ヒューミアイ

デジタルヒューミディスタット BLE形

新発売

さまざまな用途の湿度管理に最適

もっと見やすく、もっと使いやすくをコンセプトに
更なる進化を遂げたヒューミアイが登場！

特長

- 従来の1ヒューミ形に加え、
  新たに2ヒューミ形をラインアップ
- 明るく見やすい白色バックライト液晶表示
- フリー電源（AC85V～264V）対応
- 強制ON/OFF機能付き

2ヒューミ

1ヒューミ

- オフィス ●コンピュータルーム ●試験室 ●図書文献保存庫など各種空調設備
- ハウス栽培 ●穀物倉庫 ●お茶・たばこなど農業施設
- 薬品 ●製紙 ●繊維 ●菓子など製造設備
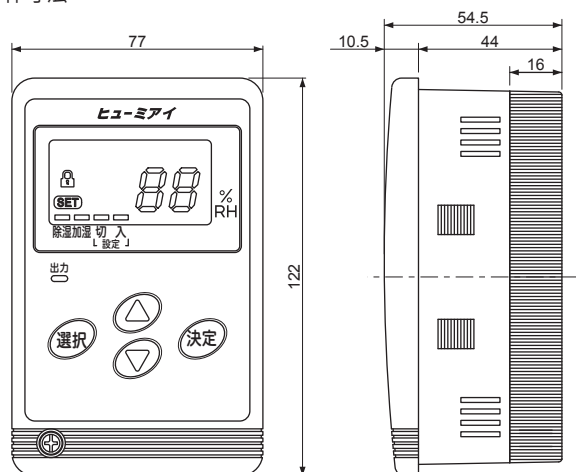
仕様表
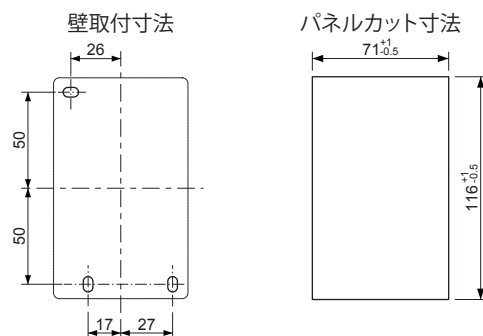
カタログ番号				設定範囲（%RH）		入切差（%RH）	表示範囲（%RH）		標準付属センサ	質量（kg）
形式	電源電圧	機能	番号	最低	最高		最低	最高		
BLE-	SD（AC85～264V）	11（1ヒューミ） 12（2ヒューミ）	-010	30	90	3以上	20	99	HEK-I1R001	約0.2

外形寸法図

本体寸法

取付寸法

壁取付寸法
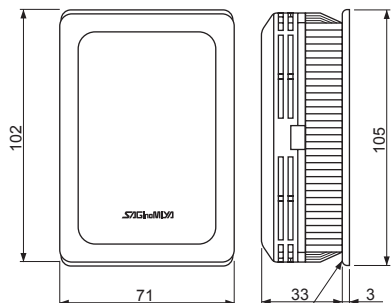
パネルカット寸法
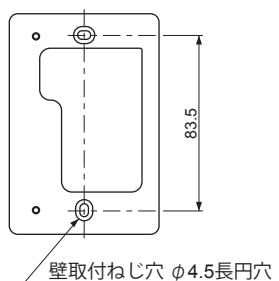
標準付属品（センサ×1、センサ取付板×1）
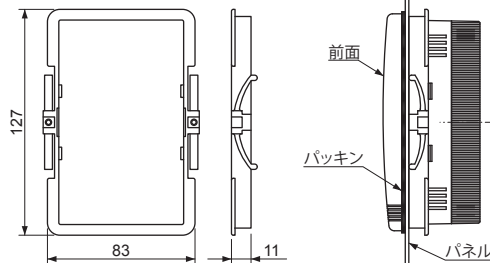
湿度センサ（HEK-I1R001）

センサ取付板

オプション部品（ALE-AA02）

パネル取付パーツ（パッキン付）

外部結線図

接点形式　単極単投
接点容量　AC250V 10A（cosφ=1）
AC250V　6A（cosφ=0.7）
AC250V　3A（cosφ=0.4）
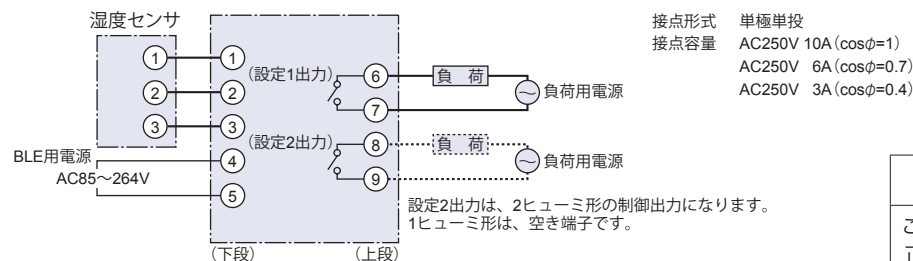
安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品改良のため、予告なしに仕様、構造などの変更を行うことがあります。

株式会社 鷺宮製作所

本社／〒165-8907 東京都中野区若宮2-55-5
URL／http://www.saginomiya.co.jp

お問合せ

営業本部／東京 03-5843-3347
大阪支店／大阪 06-6385-8011
鷺宮テックス㈱／特販部 03-5843-3344
サギノミヤ産機㈱／営業部 04-2922-1273
川崎営業所 044-738-1181
サギノミヤ産業㈱／大阪営業所 06-6385-3481

2014.10